

CELDAS FILTRANTES SINTÉTICAS ONDULADAS VZ - G4




VZ - G4

GENERALIDADES

SU ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE ASEGURA BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA Y UNA GRAN CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LOS POLVOS HACIÉNDOLAS PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES INCLUSO GRAVOSOS. EN FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO CON EL BASTIDOR PARA EVITAR POSIBLES PASAJES DE POLVO.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN	EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
TABIQUE FILTRANTE	MEDIA SINTÉTICA TIPO PROGRESIVO EN POLIÉSTER
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
NF-F-16-101 (a pedido)	M1
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G4
CLASE EUROVENT	EU 4
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	90%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	43 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	250 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	400 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA	
B LONGITUD	
T ESPESOR DE LA CELDA	

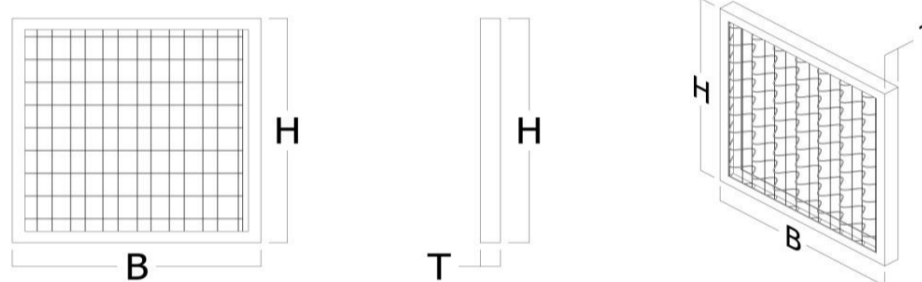

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			N° PIEZAS		SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)	ESPESORES REALIZABLES CON SOBREPREGIO (mm)		
		H	B	T	CAJA	PALET					
VZ285948	•	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZ306048		a.r.	300	600		10	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.
VZ404048	•	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZ405048	•	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZ406248	•	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ495048		a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.
VZ495948	•	a.r.	490	592		10	160	0,61	3.300	30-35-40-45	a.r.
VZ505048	•	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ506048		a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.
VZ506248	•	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZ595948	•	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZ606048		a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.
VZ616148	•	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.
VZ2859100	•	a.r.	287	592	98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ3060100		a.r.	300	600		5	120	0,56	3.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4040100	•	a.r.	400	400		5	150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4050100	•	a.r.	400	500		5	120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4062100	•	a.r.	400	625		5	90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4950100		a.r.	490	500		5	80	0,76	4.150	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4959100	•	a.r.	490	592		5	80	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5050100	•	a.r.	500	500		5	80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5060100		a.r.	500	600		5	60	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5062100	•	a.r.	500	625		5	60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5959100	•	a.r.	592	592		5	60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6060100		a.r.	600	600		5	60	1,12	6.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6161100	•	a.r.	610	610		5	60	1,15	6.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it