


**CELDAS FILTRANTES PLANAS
CON POLIURETANO RÍGIDO**

VKPR - G2

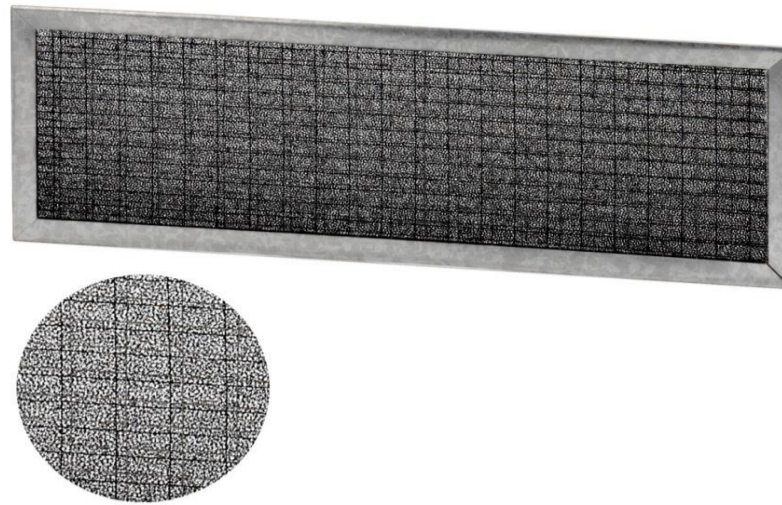

VKPR - G2

GENERALIDADES

CELDA FILTRANTE PARA VENTILADORES-CONVECTORES CON BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y TABIQUE FILTRANTE EN ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. ESTE TIPO DE TABIQUE FILTRANTE ES FÁCILMENTE REGENERABLE POR MEDIO DE SOPLADO DE AIRE O LAVADO.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN	EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
TABIQUE FILTRANTE	ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO RETICULADA CON CÉLULAS ABIERTAS DE DISTRIBUCIÓN UNIFORME
	ESPESOR DEL TABIQUE FILTRANTE: 6 mm
	POROSIDAD: 20 PPI
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G2
CLASE EUROVENT	EU 2
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	75%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	17 Pa (espesor 6 mm) - 33 Pa (espesor 8 mm) - 38 Pa (espesor 10 mm)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	150 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
LEYENDA DIMENSIONES	
<p>H ALTURA</p> <p>B LONGITUD</p> <p>T ESPESOR DE LA CELDA</p>	<p>Referencia dibujo: vefim_celle_piane</p>

H (mm)	DIMENSIONES (mm)		PRECIO (€/m ²)
	B (mm)	T (mm)	
Da 100 a 1600	Da 100 a 230	6 - 8 - 10	a.r.

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it