


**CELDAS FILTRANTES PLANAS
CON POLIURETANO BLANDO**

VKPM - G2

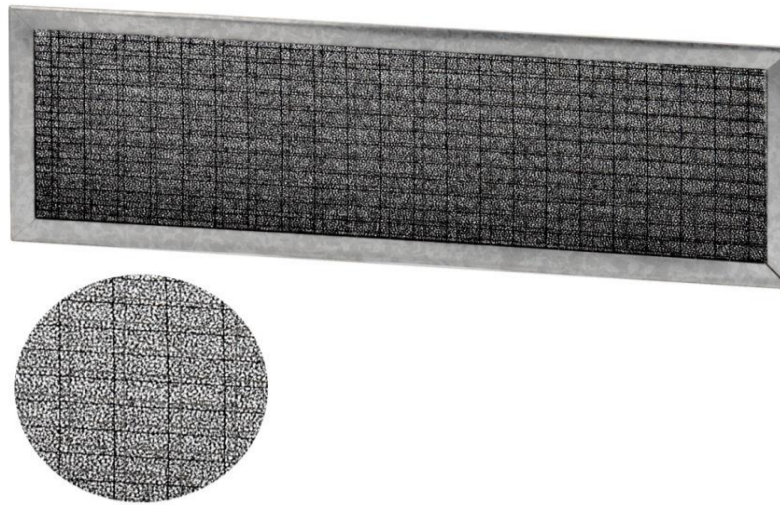

VKPM - G2

GENERALIDADES

CELDA FILTRANTE PARA VENTILADORES-CONVECTORES CON BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y TABIQUE FILTRANTE EN ESPUMA DE POLIURETANO BLANDO. ESTE TIPO DE TABIQUE FILTRANTE ES FÁCILMENTE REGENERABLE POR MEDIO DE SOPLADO DE AIRE O LAVADO.

| | |
|--|---|
| BASTIDOR | ACERO GALVANIZADO |
| REDES DE PROTECCIÓN | EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO |
| TABIQUE FILTRANTE | ESPUMA DE POLIURETANO BLANDO RETICULADA CON CÉLULAS ABIERTAS DE DISTRIBUCIÓN UNIFORME |
| | ESPESOR DEL TABIQUE FILTRANTE: 10 mm |
| | POROSIDAD: 20 PPI |
| REACCIÓN AL FUEGO | F1 DIN 53438 |
| CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 | G2 |
| CLASE EUROVENT | EU 2 |
| APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am | 75% |
| PÉRDIDA DE CARGA INICIAL | 17 Pa (espesor 6 mm) - 33 Pa (espesor 8 mm) - 38 Pa (espesor 10 mm) |
| PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA | 150 Pa |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO | 100°C |
| HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA | 100% |
| LEYENDA DIMENSIONES | |
| <p>H ALTURA</p> <p>B LONGITUD</p> <p>T ESPESOR DE LA CELDA</p> | <p>Referencia dibujo: vefim_celle_piane</p> |

| H (mm) | DIMENSIONES (mm) | | PRECIO (€/m ²) |
|---------------|------------------|------------|----------------------------|
| | B (mm) | T (mm) | |
| Da 100 a 1600 | Da 100 a 230 | 6 - 8 - 10 | a.r. |

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.