


CELDAS FILTRANTES METÁLICAS ONDULADAS

VZX - G2

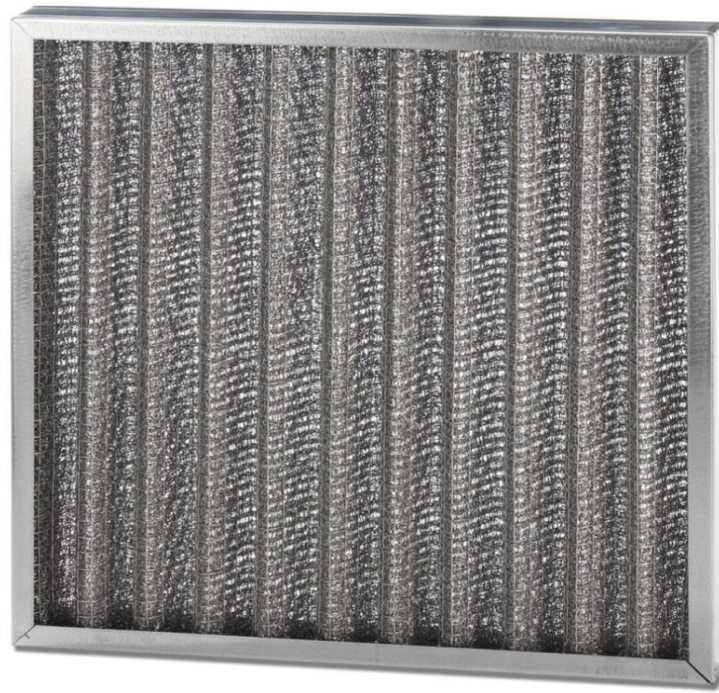

VZX - G2

GENERALIDADES

SU ESTRUCTURA SÓLIDA Y LA MEDIA FILTRANTE QUE PUEDE RIGENERARSE VARIAS VECES, LAS HACEN PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES QUE PRESENTAN ELEVADAS CARGAS DE POLVO. LA RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE DELANTERA Y LA SUPERFICIE FILTRANTE ES APROXIMADAMENTE EL DOBLE EN LOS MODELOS CON ESPESOR DE 48 MM Y APROXIMADAMENTE EL TRIPLE EN LOS MODELOS CON ESPESOR DE 98 MM. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASIDOR PARA EVITAR POSIBLES PASAJES DE POLVO.

BASTIDOR	ACERO INOX AISI 304
REDES DE PROTECCIÓN	EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO INOX AISI 304 ELECTROSOLDADO
TABIQUE FILTRANTE	CAPAS DE MALLA METÁLICA EN CALZA CUSPIDADA DE ACERO INOX AISI 304
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G2
CLASE EUROVENT	EU 2
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	75%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	45 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	150 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	300 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	200°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
LEYENDA DIMENSIONES	<p>H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA</p>

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			N° PIEZAS		SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)	ESPEORES REALIZABLES CON SOBREPREGIO (mm)		
		H	B	T	CAJA	PALET					
VZX285948	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.	
VZX306048	a.r.	300	600		20	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX306148	a.r.	305	610		20	240	0,39	2.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX404048	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX405048	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.	
VZX406248	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX495048	a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.	
VZX505048	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX506048	a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.	
VZX506248	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.	
VZX595948	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.	
VZX606048	a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.	
VZX616148	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX2859100	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZX3060100	a.r.	300	600			10	120	0,56	3.050	30-35-40-45	a.r.
VZX3061100	a.r.	305	610			10	120	0,58	3.150	30-35-40-45	a.r.
VZX4040100	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	30-35-40-45	a.r.	
VZX4050100	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	30-35-40-45	a.r.	
VZX4062100	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX4950100	a.r.	490	500	5		80	0,76	4.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX5050100	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX5060100	a.r.	500	600	5		60	0,93	5.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX5062100	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX5959100	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	30-35-40-45	a.r.	
VZX6060100	a.r.	600	600	5		60	1,12	6.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX6161100	a.r.	610	610	5		60	1,15	6.250	30-35-40-45	a.r.	

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.