

CELLULES AVEC CHARPENTE EN CARTON
DECOUPEES AVEC FIBRE DE VERRE

AC - G3




AC - G3

GENERALITES

CELLULES FILTRANTES A PERDRE COMPLETEMENT EN CARTON PLASTIFIE DECOUPE A MICROONDE QUI FORME UNE CHARPENTE SOLIDE UNIQUE.

CHARPENTE	CARTONE E/KBMT/242
GRILLES DE PROTECTION	CARTONE E/KBMT/242
ENSEMBLE FILTRANT	FIBRE DE VERRE LONGUE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	85%
PERTE DE CHARGE INITIALE	15 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	120°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
T EPAISSEUR CELLULE	

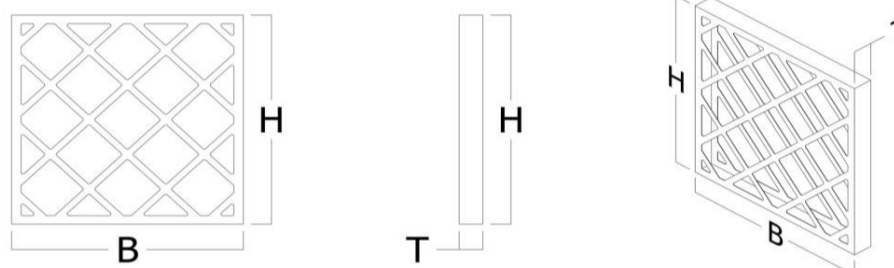

Référence dessin: vefim_celle_cartone

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIECES PAR BOITE	SURFACE FILTRANTE (m ²)	DEBIT (Nm ³ /h)
		H	B	T			
AC99N	a.r.	170	380	23	80	0,07	400
AC113	a.r.	200	380		80	0,08	400
AC112N	a.r.	380	380		80	0,14	800
AC103	a.r.	287	592	48	16	0,17	900
AC76	a.r.	400	500		20	0,20	1.100
AC45	a.r.	400	625		20	0,25	1.300
AC48	a.r.	490	660		20	0,32	1.700
AC11	a.r.	500	500		20	0,25	1.300
AC18	a.r.	500	600		20	0,30	1.600
AC91	a.r.	500	625		20	0,31	1.700
AC36	a.r.	500	660		20	0,33	1.800
AC105N	a.r.	500	860		10	0,43	2.300
AC101N	a.r.	592	592		8	0,35	1.900

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.