MEDIE SINTETICHE PER ADSORBIMENTO ODORI

SCARBON

SCARBON

GENERALITÀ

MEDIA FILTRANTE SINTETICA IN FIBRA DI POLIESTERE (SERIE SCARBON) IMPREGNATA CON POLVERE DI CARBONE ATTIVO. È CONSIGLIATA PER LA DEODORIZZAZIONE IN AMBIENTI DOMESTICI O PER APPLICAZIONI POCO GRAVOSE. PUÒ ESSERE FACILMENTE INSERITA IN CELLE FILTRANTI ANCHE IN COMBINAZIONE CON ALTRE MEDIE E PREFILTRI POSTI A PROTEZIONE DEL CARBONE ATTIVO.

COMPOSIZIONE	FIBRA 100% POLIESTERE
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	150°C
IMBALLO	SACCO IN POLIETILENE

LEGENDA DIMENSIONI

H	ALTEZZA
L	LUNGHEZZA
D	DIAMETRO ROTOLO
D1	DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE
T	SPESSORE MEDIA FILTRANTE

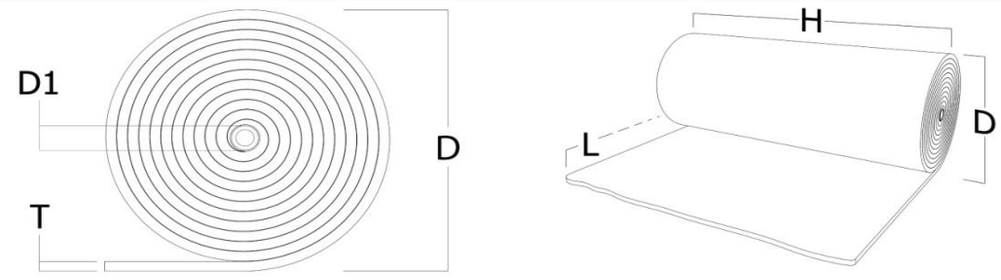

Riferimento disegno: vefim_rotolo

CODICE PRODOTTO		PREZZO (€)	CARBONE ATTIVO (%)	CARBONE ATTIVO SUPERFICIE AREA (m²/m²)	PESO (g/m²)	T (mm)	REAZIONE AL FUOCO EN 60335-2-31	REAZIONE AL FUOCO DIN 53 438-3	PERMEABILITÀ DELL'ARIA (l/m²/s)
AO150-5	•	a.r.	24	40000	150	5,5	FH2		1050 (a 25 Pa)
AO220-3	•	a.r.	41	100000	220	3,0	FH2		1250 (a 50 Pa)
AO220-5	•	a.r.	35	85000	220	5,5	FH2	F1	1500 (a 50 Pa)
AO220-10	•	a.r.	32	77000	220	10,0	FH2		1500 (a 25 Pa)
AO360-18	•	a.r.	31	120000	360	18,0	FH2		1400 (a 50 Pa)
AO400-11	•	a.r.	38	170000	400	11,0	FH2		1500 (a 50 Pa)
AO450-8	•	a.r.	44	220000	450	8,0			1000 (a 50 Pa)
AO650-12	•	a.r.	38	270000	650	12,0	FH2		1000 (a 50 Pa)
AO360-8	•	a.r.	23	86000	360	8,0	FH2		950 (a 50 Pa)

• *Materiale normalmente a magazzino*

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

ATTENZIONE

Esporre i carboni attivi esausti, magari imballati in sacchi di colore scuro, a fonti di calore o in zone assolate potrebbe causare fenomeni di autocombustione.

VEFIM SUGGERISCE

L'efficacia di adsorbimento dei carboni attivi diminuisce in presenza di elevata umidità relativa e/o alta temperatura.

NOTE:

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it