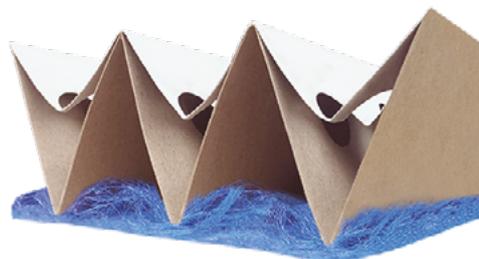


**CAPTAZIONE OVERSPRAY****AC23 HH****ANDREAE® - SERIE HH  
HIGH HOLDING**

Filtro inerziale in cartone pieghettato.  
Garantisce un'alta capacità di carica. Il filtro presenta uno strato di fibra lunga di vetro sul lato di uscita dell'aria.

**> Inerziale****Composizione****Costruzione****Particolarità costruttive****Colore lato frontale****Colore lato posteriore****Limitatore di estensione****Reazione al fuoco****Perdita di carico (a 0,75 m/s)****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Capacità di accumulo (a 0,75 m/s)****Efficienza di filtrazione****Temperatura massima di esercizio****Numero di pieghe consigliato per metro****Stato di fornitura****Numero scatole per pallet**

Carta Kraft riciclata

2 strati carta Kraft perforati, pieghettati ed incollati

Fibra lunga in vetro

A seconda del modello (vedere tabella)

Marrone

Non presente

Brucia

30 Pa

128 Pa

256 Pa

Fino a 22 kg/m<sup>2</sup> <sup>(2)</sup>Fino al 99,0% <sup>(2)</sup>

180°C


26

Scatole

52

**Legenda**

<b>H</b>	Altezza
<b>L</b>	Lunghezza
<b>HS</b>	Altezza scatola
<b>LS</b>	Lunghezza scatola
<b>N</b>	Numero pieghe
<b>SP</b>	Spessore del filtro
<b>PS</b>	Spessore scatola

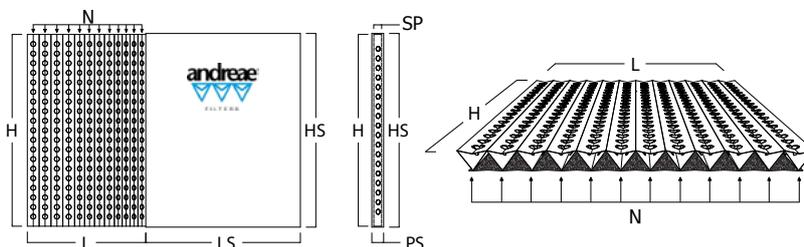

Andreae®	Vefim		H	L	Superficie	SP	Pieghe	Scatola	Colore lato
Codice	Codice		m	m	m <sup>2</sup>	mm	n°	LS x HS x PS	frontale
<b>AF953</b>	<b>AC23/HH</b>	●	0,90	8,89	8,00	71	240	680x920x85	Bianco
<b>AF753</b>	<b>AC23/75/HH</b>		0,75	10,67	8,00	71	280	770x820x85	Bianco
<b>AF153</b>	<b>AC23/100/HH</b>		1,00	8,00	8,00	71	210	680x1030x85	Bianco

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(2)</sup> A seconda del tipo di vernice utilizzata

Il marchio Andreae® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore Aerem®.



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità  
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale  
Tel. +39 0458202279  
venditeitalia@vefim.it

[www.vefim.it](http://www.vefim.it)