

CAPTAZIONE OVERSPRAY**EDRIZZI® COARSE****FILTRI RACCOGLI VERNICE**

I tre tipi di separatori Edrizzi® Vario sostituiscono il precedente sistema Edrizzi® Automotive. La lavorazione del cartone ondulato ignifugo rende il sistema Edrizzi® Vario sicuro e stabile. Le tre soluzioni promuovono le caratteristiche dei vari tipi di vernice e colla durante l'assorbimento. L'Edrizzi® Vario Rough è la soluzione per quelle applicazioni in cui il Vario Medium non raggiunge la durabilità prevista a causa della troppo rapida chiusura delle aperture, in seguito alla quale si formano masse di vernice sulla parte anteriore della scatola. Si tratta di materiali superficiali con tendenza a schiumare.

> **DIN 4102**

**Telaio di contenimento****Separatore****Capacità di accumulo** (300 mm)**Capacità di accumulo** (500 mm)**Grado di separazione****Portata nominale****Perdita di carico iniziale** (300 mm)**Perdita di carico iniziale** (500 mm)**Resistenza all'umidità****Comportamento al fuoco DIN 4102**

Cartone ondulato

Cartone ondulato

Fino a 15 Kg/pezzo

Fino a 25 kg/pezzo

Fino al 97%

750 m³/h

30 Pa


110 Pa

Fino 70%

Resistente alla fiamma (vuoto)

Legenda

H Altezza
B Lunghezza
T Profondità

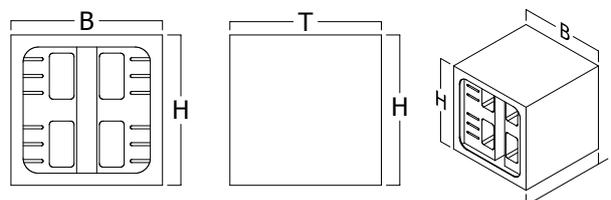

	H	B	T	Filtro	Resistenza	Peso a vuoto
Codice	mm	mm	mm	montato	alla temperatura	g
ED300VR/S	485	485	295	no	fino a 80 °C	800
ED500VR/S	485	485	495	no	fino a 80 °C	1600
ED300VR/M	485	485	295	si	fino a 80 °C	800
ED500VR/M	485	485	495	si	fino a 80 °C	1600

● Materiale normalmente a magazzino

Il marchio EDRIZZI® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore Brainflash Patententwicklungs GmbH.



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
 Tel. +39 0458202279
 venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.