CELLE FILTRANTI

VKPM

CELLA FILTRANTE PIANA
POLIURETANO MORBIDO - COARSE 30%

Cella filtrante per ventilconvettori con telaio in acciaio zincato e setto filtrante in schiuma di poliuretano morbido. Questo tipo di setto filtrante è facilmente rigenerabile mediante soffiatura d'aria o lavaggio.

> ISO 16890 **> EN 779** **> DIN 53438**

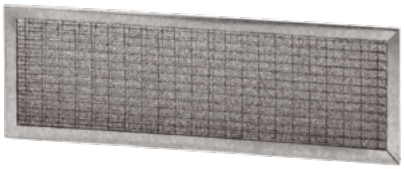

Telaio	Acciaio zincato
Rete di protezione	Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Setto filtrante	Schiuma in poliuretano morbido reticolata con cellule aperte a distribuzione uniforme
Spessore setto filtrante	10 mm
Porosità setto filtrante	20 PPI
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G2
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 30%
Perdita di carico iniziale	17 Pa(T=6mm) 33 Pa(T=8mm) 38 Pa(T=10mm)
Perdita di carico finale consigliata	150 Pa
Temperatura massima di esercizio	100 °C
Umidità relativa massima	100%

Legenda

H	Altezza
B	Base
T	Spessore cella

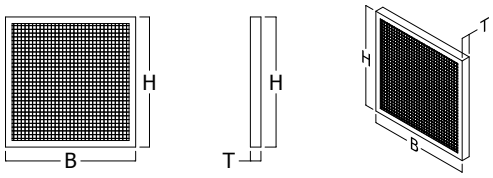

H	B	T
mm	mm	mm
da 100 a 1600	da 100 a 230	6 - 8 - 10

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.