


CELLE FILTRANTI**VXR****CELLA FILTRANTE METALLICA
PIANA - COARSE 30%**

La cella è formata da una cornice e da due reti di filo di acciaio inox microstirato che supportano il setto filtrante in rete microstirata, assicurando una adeguata resistenza meccanica e la protezione del filtro. Questo tipo di filtro viene utilizzato come prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione di polveri secche e nebbie oleose, trattamento aria con fumi e grassi.

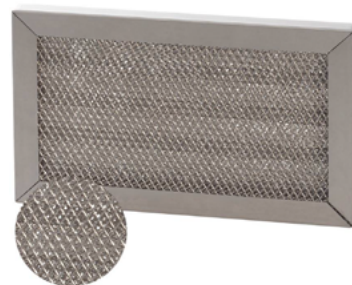

> ISO 16890

> EN 779

> AISI 304

Telaio
Rete di protezione

Setto filtrante

Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Perdita di carico massima
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Acciaio inox AISI 304 ⁽¹⁴⁾Su ambo i lati: filo di acciaio inox AISI 304 ⁽¹⁴⁾ microstirato

Strati di rete microstirata ondulata di acciaio inox AISI 304

G2

Coarse 30%

10 Pa(T=10mm) - 20 Pa(T=23mm) - 30 Pa(T=48mm)

150 Pa




300 Pa

350 °C

100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	Pezzi scatola	Pezzi pallet	Sup. Filtrante	Portata	Spessori realizzabili
Codice	mm	mm	mm	n°	n°	m²	Nm³/h	a richiesta (mm)
VXR255012	250	500	10	20	960	0,12	700	12
VXR285912	287	592	10	20	960	0,17	900	12
VXR404012	400	400	10	20	720	0,16	850	12
VXR405012	400	500	10	20	720	0,20	1100	12
VXR406212	400	625	10	20	540	0,25	1350	12
VXR505012	500	500	10	20	640	0,25	1350	12
VXR506212	500	625	10	20	320	0,31	1700	12
VXR595912	592	592	10	20	480	0,35	1900	12
VXR255023	250	500	23	20	480	0,12	700	18 - 20
VXR285923	287	592	23	20	480	0,17	900	18 - 20
VXR404023	400	400	23	20	600	0,16	850	18 - 20
VXR405023	400	500	23	20	480	0,20	1100	18 - 20
VXR406223	400	625	23	20	360	0,25	1350	18 - 20
VXR505023	500	500	23	20	320	0,25	1350	18 - 20
VXR506223	500	625	23	20	240	0,31	1700	18 - 20
VXR595923	592	592	23	20	240	0,35	1900	18 - 20
VXR255048	250	500	48	10	240	0,12	700	30 - 35 - 40 - 45
VXR285948	287	592	48	10	240	0,17	900	30 - 35 - 40 - 45
VXR404048	400	400	48	10	300	0,16	850	30 - 35 - 40 - 45
VXR405048	400	500	48	10	240	0,20	1100	30 - 35 - 40 - 45
VXR406248	400	625	48	10	180	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VXR505048	500	500	48	10	160	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VXR506248	500	625	48	10	120	0,31	1700	30 - 35 - 40 - 45
VXR595948	592	592	48	10	120	0,35	1900	30 - 35 - 40 - 45

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁴⁾ A richiesta AISI 316

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it