

CATV48F

CELLA PER ALTE TEMPERATURE FIBRA LUNGA DI VETRO - COARSE 60%


Celle filtranti per alte temperature con fibra lunga di vetro e rete microstirata. Trovano impiego nelle cabine di verniciatura, nelle camere di essiccazione e in diversi processi produttivi.

> ISO 16890 > EN 779



Telaio Reti di protezione Setto filtrante Classe di efficienza EN 779 Classe di efficienza ISO 16890 Perdita di carico iniziale Perdita di carico finale consigliata Temperatura massima di esercizio Umidità relativa massima	Alluminio Microstirata in alluminio Fibra lunga di vetro G4 Coarse 60% 70 Pa 250 Pa 300° C 100%
---	--

- Legenda**
- H Altezza
 - B Base
 - T Spessore cella

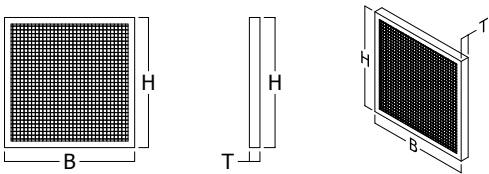

		H	B	T	EN 779	ISO 16890	Portata
Codice		mm	mm	mm	Classe		Nm³/h
CATV48F	●	480	480	14	G4	Coarse 60%	1000

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino

DETTAGLIO BORDO

