

ACCART

FILTRI A CARBONI ATTIVI CARTUCCIA CILINDRICA

I filtri a cartuccia con carboni attivi (serie ACCART) sono dei contenitori formati da una robusta struttura in acciaio all'interno della quale trovano posto i carboni attivi. Impiegati principalmente negli impianti di verniciatura, ma possono essere utilizzate anche per altre applicazioni.

> Airassorb®




Tipo di carbone
Ricaricabile
Struttura di contenimento
Fondelli
Umidità relativa massima di esercizio
Temperatura massima di esercizio
Imballo

Airassorb® AC22/25 ⁽⁶⁾
Sì
Lamiera di acciaio zincato
Lamiera di acciaio zincato
70% ⁽⁹⁾
40 °C
Avvolte in film protettivo in polietilene ed inserite in scatole di cartone

Legenda

H Altezza
DE Diametro Esterno
DI Diametro Interno

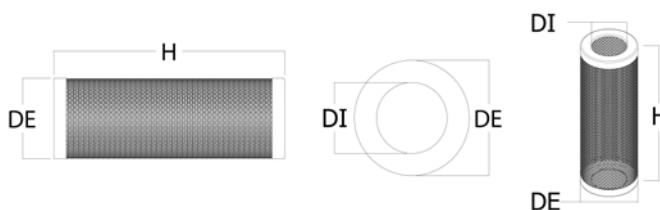

	DE	DI	H	Superficie filtrante	Spessore letto	Contenuto	Velocità aria	Portata aria	Perdita carico	Tempo contatto
Codice	mm	mm	mm	m²	mm	kg	m/s	m³/s	Pa	s
Compatibilità: Saima - Termomeccanica GL - USI Italia										
AC29/M	● 360	275	1000	0,98	38	25	0,05	177	22	0,75
							0,10	353	35	0,38
							0,25	883	120	0,15
AC20M	● 360	275	1000	0,98	38	vuota	(8)	(8)	(8)	(8)
Compatibilità: Blowtherm										
AC29/7	370	255	1000	0,98	58	33	0,05	177	25	1,15
							0,10	353	37	0,58
							0,25	883	125	0,23
AC20/7	370	255	1000	0,98	58	vuota	(8)	(8)	(8)	(8)
Compatibilità: Nova Verta - Prinz										
AC29/10	320	240	1000	0,88	40	21	0,05	158	18	0,80
							0,10	317	33	0,40
							0,25	719	116	0,16
AC20/10	320	240	1000	0,88	40	vuota	(8)	(8)	(8)	(8)

● Materiale normalmente a magazzino
Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
Altri tipi di carboni attivi sono disponibili a richiesta

⁽⁶⁾ Come da scheda tecnica AC22/25
⁽⁸⁾ A seconda della tipologia di carbone utilizzato
⁽⁹⁾ Applicabile alle cartucce piene

Carbone suggerito per tipo di contaminante **pag. 350**



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it