

DEODORIZZAZIONE E CARBONI ATTIVI

ACCART

FILTRI A CARBONI ATTIVI CARTUCCIA BASE QUADRATA

I filtri a cartuccia con carboni attivi (serie ACCART) sono dei contenitori formati da una robusta struttura in acciaio all'interno della quale trovano posto i carboni attivi. Impiegati principalmente negli impianti di verniciatura, ma possono essere utilizzati anche per altre applicazioni.

> Airassorb®

**Tipo di carbone**

Ricaricabile

Struttura di contenimento

Fondelli

Umidità relativa massima di esercizio

Temperatura massima di esercizio

Imballo

Airassorb® AC22/25 ⁽⁶⁾

Si

Lamiera di acciaio zincato

Lamiera di acciaio zincato

70% ⁽⁹⁾

40 °C

Avvolte in film protettivo in polietilene ed inserite in scatole di cartone

Legenda


H Altezza

E1 Lato Esterno 1

I1 Lato Interno 1

E2 Ugual al lato esterno 1

I2 Ugual al lato interno 1

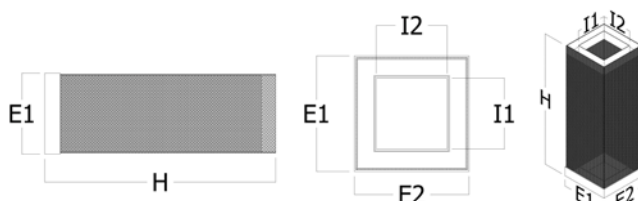

							Velocità aria	Portata aria	Perdita carico	Tempo contatto	
E1	I1	H	Superficie filtrante	Spessore letto	Contenuto						
Codice	mm	mm	mm	m²	mm	kg	m/s	m³/s	Pa	s	
Compatibilità: Mecnan - Metron - Saico											
AC34	●	323	260	1000	1,16	30	21	0,05	209	22	0,60
								0,10	418	35	0,30
								0,25	1044	120	0,12
AC20/3	●	323	260	1000	1,16	30	vuota	(8)	(8)	(8)	(8)
Compatibilità: Mecnan											
AC34/630		323	260	630	0,73	30	13	0,05	132	22	0,60
								0,10	263	35	0,30
								0,25	658	120	0,12
AC20/3B		323	260	630	0,73	30	vuota	(8)	(8)	(8)	(8)

● Materiale normalmente a magazzino

Le cartucce piene sono fornite provviste di manica
Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
Altri tipi di carboni attivi sono disponibili a richiesta

⁽⁶⁾ Come da scheda tecnica AC22/25

⁽⁸⁾ A seconda della tipologia di carbone utilizzato

⁽⁹⁾ Applicabile alle cartucce piene