


CRSF

RIEMPIMENTI ALLA RINFUSA

Sfere cave di varie dimensioni prodotte in PEHD. La densità media delle sfere permette un perfetto galleggiamento sui liquidi. Lo spessore della parete è dimensionato per resistere a notevoli sollecitazioni sia in pressione che sottovuoto.

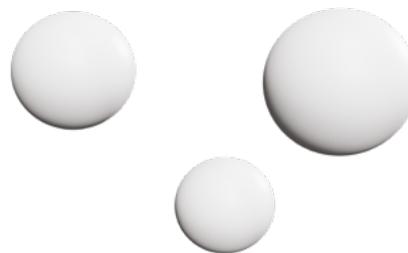

Materiale
Densità media
Punto di fusione
Densità media delle sfere
Assorbimento d'acqua

PEHD
 0,95 g/cm³
 126 °C
 0,10 g/cm³
 < 0,05 %

	Diametro	Pezzi	Pezzi	Peso
Codice	mm	n°/m ²	n°/m ³	kg/m ³
CRSF25PHD	25	1800	72000	105
CRSF38PHD	38	800	25000	115
CRSF45PHD	45	560	13000	98