

TNT


TESSUTO NON TESSUTO LIQUIDI

Tessuto non tessuto è un termine internazionale per indicare un prodotto industriale simile ad un tessuto ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura o dalla maglieria. Le applicazioni riguardano primariamente la filtrazione dei liquidi industriali ma possono estendersi a tutti i settori merceologici.



Altezza del rotolo Lunghezza del rotolo	da 0,5 a 2,5 m da 100 a 1000 m
--	-----------------------------------

- Legenda**
- H** Altezza
 - L** Lunghezza
 - D** Diametro rotolo
 - D1** Diametro tubolare in cartone
 - T** Spessore media filtrante

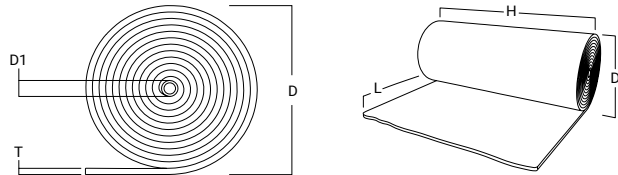

VISCOSA	TESSUTO POLIPROPILENE SPUNBONDED	TESSUTO POLIESTERE SPUNBONDED
80% viscosa 20% legante acrilico Lottima disposizione delle fibre determina una omogenea copertura su tutta la superficie ed una buona resistenza alla trazione sia in senso longitudinale che trasversale, ciò permette di sopportare anche sovraccarichi senza pericoli di rotture. GRAMMATURA Da 20 a 70 gr/m ² RESISTENZA ALLA TEMPERATURA Fino a 170° C	100% polipropilene a filo continuo Lottima disposizione delle fibre dei nostri tessuti in polipropilene determina una omogenea copertura su tutta la superficie. L'alta permeabilità ai liquidi e la buona resistenza alla trazione sia in senso longitudinale che trasversale assicurano un buon grado di filtrazione anche in presenza di sovraccarichi di contaminante senza pericoli di rotture. GRAMMATURA Da 15 a 100 gr/m ² RESISTENZA ALLA TEMPERATURA Fino a 75° C	100% poliestere a filo continuo La fibra di poliestere è assolutamente idrorepellente. Inoltre il procedimento di fabbricazione "Spunbonded" permette di saldare tra di loro le fibre senza aggiunta di nessun tipo di legante. Il risultato è che il tessuto così costruito resiste ad una trazione sia longitudinale che trasversale tale da permettere il suo impiego anche con grammature basse ed anche in presenza di gravosi carichi di contaminante senza alcun rischio di rotture o strappi durante il trascinamento. GRAMMATURA Da 15 a 100 gr/m ² RESISTENZA ALLA TEMPERATURA Fino a 160° C

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta