


FILTRI AD ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI**FAE M6****FILTRI ALTA EFFICIENZA
PICCOLE PIEGHE - ePM₁₀ 70%**

I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

> ISO 16890

> EN 779

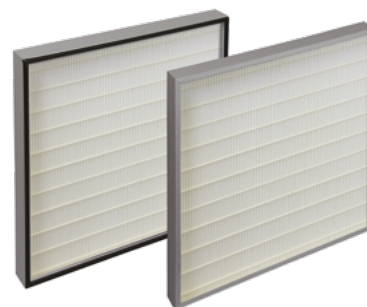


Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico massima
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

Acciaio zincato
 Carta di microfibra di vetro
 Filo termosaldato (hotmelt)
 Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
 Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
 Piccole pieghe
 M6
 ePM₁₀ 70%
 T48 - 70 Pa T98 - 90 Pa
 450 Pa
 70° C
 100%
 A campione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

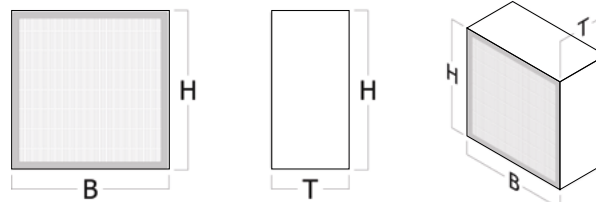

	EN 779	ISO 16890	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata
Codice	Classe	Classe	mm	mm	mm	m ²	Nm ³ /h
FAE6TM4852	M6	ePM ₁₀ 70%	287	592	48	3	1250
FAE6TM4855	M6	ePM ₁₀ 70%	592	592	48	6,1	2500
FAE6TM485050	M6	ePM ₁₀ 70%	500	500	48	4,4	1850
FAE6TM4854	M6	ePM ₁₀ 70%	490	592	48	5,1	2100
FAE6TM485040	M6	ePM ₁₀ 70%	400	500	48	3,5	1450
FAE6TM4863	M6	ePM ₁₀ 70%	305	610	48	3,3	1350
FAE6TM4864	M6	ePM ₁₀ 70%	400	625	48	4,4	1850
FAE6TM4865	M6	ePM ₁₀ 70%	500	625	48	5,5	2300
FAE6TM4866	M6	ePM ₁₀ 70%	610	610	48	6,7	2800
FAE6TM10052	M6	ePM ₁₀ 70%	287	592	98	6,5	1700
FAE6TM10055	M6	ePM ₁₀ 70%	592	592	98	13,2	3400
FAE6TM1005050	M6	ePM ₁₀ 70%	500	500	98	9,5	2500
FAE6TM10054	M6	ePM ₁₀ 70%	490	592	98	11	2850
FAE6TM1005040	M6	ePM ₁₀ 70%	400	500	98	7,6	2000
FAE6TM10063	M6	ePM ₁₀ 70%	305	610	98	7	1800
FAE6TM10064	M6	ePM ₁₀ 70%	400	625	98	9,5	2500
FAE6TM10065	M6	ePM ₁₀ 70%	500	625	98	12	3150
FAE6TM10066	M6	ePM ₁₀ 70%	610	610	98	14,3	3600

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta