

FILTRI AD ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI**FAE F7****FILTRI ALTA EFFICIENZA
PICCOLE PIEGHE - ePM_{2,5} 70%**

I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

> ISO 16890

> EN 779




Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico massima
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

Acciaio zincato
 Carta di microfibra di vetro
 Filo termosaldato (hotmelt)
 Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
 Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
 Piccole pieghe
 F7
 ePM_{2,5} 70%
 T48 - 85 Pa T98 - 115 Pa
 450 Pa
 70° C
 90%
 A campione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

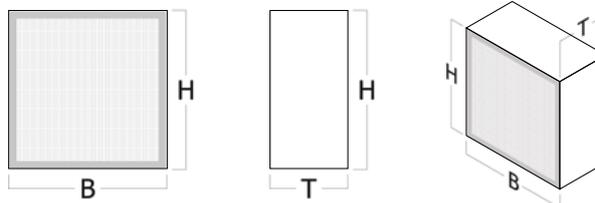

	EN 779	ISO 16890	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata
Codice	Classe	Classe	mm	mm	mm	m ²	Nm ³ /h
FAE7TM4852	F7	ePM _{2,5} 70%	287	592	48	3	1250
FAE7TM4855	F7	ePM _{2,5} 70%	592	592	48	6,1	2500
FAE7TM485050	F7	ePM _{2,5} 70%	500	500	48	4,4	1850
FAE7TM4854	F7	ePM _{2,5} 70%	490	592	48	5,1	2100
FAE7TM485040	F7	ePM _{2,5} 70%	400	500	48	3,5	1450
FAE7TM4863	F7	ePM _{2,5} 70%	305	610	48	3,3	1350
FAE7TM4864	F7	ePM _{2,5} 70%	400	625	48	4,4	1850
FAE7TM4865	F7	ePM _{2,5} 70%	500	625	48	5,5	2300
FAE7TM4866	F7	ePM _{2,5} 70%	610	610	48	6,7	2800
FAE7TM10052	F7	ePM _{2,5} 70%	287	592	98	6,5	1700
FAE7TM10055	F7	ePM _{2,5} 70%	592	592	98	13,2	3400
FAE7TM1005050	F7	ePM _{2,5} 70%	500	500	98	9,5	2500
FAE7TM10054	F7	ePM _{2,5} 70%	490	592	98	11	2850
FAE7TM1005040	F7	ePM _{2,5} 70%	400	500	98	7,6	2000
FAE7TM10063	F7	ePM _{2,5} 70%	305	610	98	7	1800
FAE7TM10064	F7	ePM _{2,5} 70%	400	625	98	9,5	2500
FAE7TM10065	F7	ePM _{2,5} 70%	500	625	98	12	3150
FAE7TM10066	F7	ePM _{2,5} 70%	610	610	98	14,3	3600

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
 Tel. +39 0458202279
 venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it