FAE F8

FILTRI ALTA EFFICIENZA
PICCOLE PIEGHE - ePM$_1$ 70%

I filtri ad alta efficienza rispondono a requisiti che li rendono idonei ad impieghi gravosi negli impianti di climatizzazione e ventilazione e ovunque venga richiesto un elevato standard di purezza dell'aria come impianti di processo ed impianti industriali. Hanno una bassa perdita di carico, un'elevata capacità di accumulo e una apprezzabile resistenza meccanica.

> ISO 16890 > EN 779

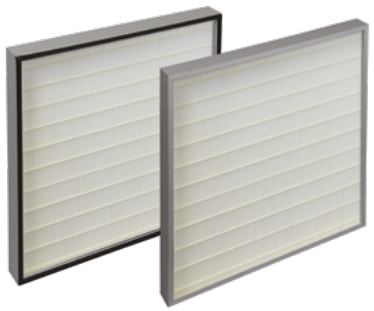

Telaio	Acciaio zincato
Setto filtrante	Carta di microfibra di vetro
Separatori	Filo termosaldato (hotmelt)
Sigillante	Resina poliuretanica bi-componente (a richiesta)
Guarnizione	Poliuretano o neoprene espanso (a richiesta)
Pieghe pacco filtrante	Piccole pieghe
Classe di efficienza EN 779	F8
Classe di efficienza ISO 16890	ePM$_1$ 70%
Perdita di carico iniziale	T48 - 100 Pa T98 - 135 Pa
Perdita di carico massima	450 Pa
Temperatura massima di esercizio	70° C
Umidità relativa massima	100%
Tipo di collaudo	A campione

Legenda

H	Altezza
B	Base
T	Spessore cella

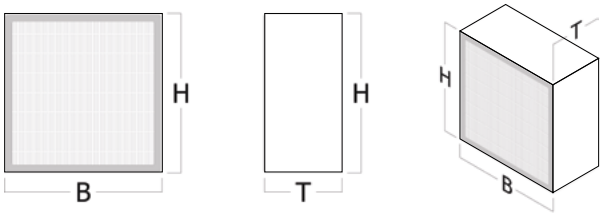

	EN 779	ISO 16890	H	B	T	Sup.Filtrante	Portata
Codice	**Classe**	**Classe**	**mm**	**mm**	**mm**	**m²**	**Nm³/h**
FAE8TM4852	F8	ePM$_1$ 70%	287	592	48	3	1250
FAE8TM4855	F8	ePM$_1$ 70%	592	592	48	6,1	2500
FAE8TM485050	F8	ePM$_1$ 70%	500	500	48	4,4	1850
FAE8TM4854	F8	ePM$_1$ 70%	490	592	48	5,1	2100
FAE8TM485040	F8	ePM$_1$ 70%	400	500	48	3,5	1450
FAE8TM4863	F8	ePM$_1$ 70%	305	610	48	3,3	1350
FAE8TM4864	F8	ePM$_1$ 70%	400	625	48	4,4	1850
FAE8TM4865	F8	ePM$_1$ 70%	500	625	48	5,5	2300
FAE8TM4866	F8	ePM$_1$ 70%	610	610	48	6,7	2800
FAE8TM10052	F8	ePM$_1$ 70%	287	592	98	6,5	1700
FAE8TM10055	F8	ePM$_1$ 70%	592	592	98	13,2	3400
FAE8TM1005050	F8	ePM$_1$ 70%	500	500	98	9,5	2500
FAE8TM10054	F8	ePM$_1$ 70%	490	592	98	11	2850
FAE8TM1005040	F8	ePM$_1$ 70%	400	500	98	7,6	2000
FAE8TM10063	F8	ePM$_1$ 70%	305	610	98	7	1800
FAE8TM10064	F8	ePM$_1$ 70%	400	625	98	9,5	2500
FAE8TM10065	F8	ePM$_1$ 70%	500	625	98	12	3150
FAE8TM10066	F8	ePM$_1$ 70%	610	610	98	14,3	3600

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.