

FA H13

FILTRO ASSOLUTO PICCOLE PIEGHE - T150

I filtri assoluti presentano le caratteristiche adatte per applicazioni con standard di purezza dell'aria molto restrittivi. La loro alta qualità costruttiva e la loro forte resistenza meccanica assicurano una lunga durata al filtro.

> EN 1822




Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Classe di efficienza EN 1822
Efficienza MPPS
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

MDF (serie L) / Acciaio zincato (serie M)
Carta di microfibra di vetro
Filo termosaldato (hotmelt)
Poliuretano bicomponente
Poliuretano espanso in unico pezzo
Piccole pieghe
H13
≥ 99,95%
250 Pa
600 Pa
80° C (serie L) / 90° C (serie M)
90% (serie L) / 100% (serie M)
Individuale a scansione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

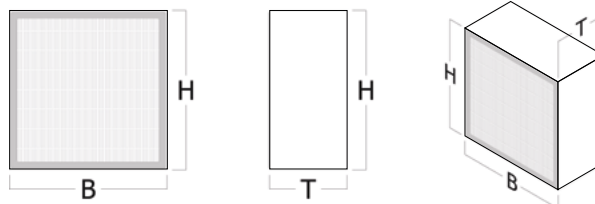

	EN 1822	Telaio	H	B	T	Portata
Codice	Classe	Materiale	mm	mm	mm	Nm³/h
FA13TL15033	H13	MDF	305	305	150	250
FA13TL15044	H13	MDF	457	457	150	580
FA13TL15063	H13	MDF	305	610	150	500
FA13TL15064	H13	MDF	457	610	150	750
FA13TL15066	● H13	MDF	610	610	150	1000
FA13TL15096	H13	MDF	914	610	150	1500
FA13TL15076	H13	MDF	762	610	150	1250
FA13TL150126	H13	MDF	1219	610	150	2000
FA13TM15033	H13	Acciaio zincato	305	305	150	300
FA13TM15044	H13	Acciaio zincato	457	457	150	600
FA13TM15063	H13	Acciaio zincato	305	610	150	550
FA13TM15066	● H13	Acciaio zincato	610	610	150	1050
FA13TM15096	H13	Acciaio zincato	610	914	150	1600
FA13TM150126	H13	Acciaio zincato	610	1219	150	2100
FA13TM15076	H13	Acciaio zincato	762	610	150	1350

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta