

FILTRI AD ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI**FA H14****FILTRO ASSOLUTO - PICCOLE PIEGHE
FLUSSI LAMINARI**

I filtri assoluti presentano le caratteristiche adatte per applicazioni con standard di purezza dell'aria molto restrittivi. La loro alta qualità costruttiva e la loro forte resistenza meccanica assicurano una lunga durata al filtro.

> EN 1822




Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Classe di efficienza EN 1822
Efficienza MPPS
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

MDF
 Carta di microfibra di vetro
 Filo termosaldato (hotmelt)
 Poliuretano bicomponente
 Neoprene su un lato
 Piccole pieghe
 H14
 $\geq 99,995\%$
 120 Pa
 600 Pa
 70° C
 90%
 Individuale a scansione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

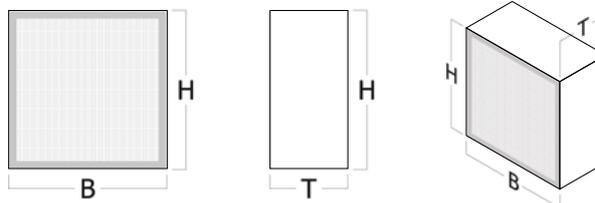

	EN 1822	Telaio	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata
Codice	Classe	Materiale	mm	mm	mm	m ²	(Nm ³ /h)
FA14TL7833FL	H14	MDF	305	305	78	2,4	150
FA14TL7844FL	H14	MDF	457	457	78	4,7	340
FA14TL7866FL	H14	MDF	610	610	78	10	600
FA14TL7876FL	H14	MDF	762	610	78	14,5	750

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta