

FILTRI AD ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI

FA U15

FILTRO ASSOLUTO - PICCOLE PIEGHE FLUSSI LAMINARI - T68

I filtri assoluti presentano le caratteristiche adatte per applicazioni con standard di purezza dell'aria molto restrittivi. La loro alta qualità costruttiva e la loro forte resistenza meccanica assicurano una lunga durata al filtro.

> EN 1822




Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Rete di protezione
Classe di efficienza EN 1822
Efficienza MPPS
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

Alluminio estruso anodizzato
Carta di microfibra di vetro
Filo termosaldato (hotmelt)
Poliuretano bicomponente
Poliuretano espanso in unico pezzo
Piccole pieghe
Alluminio Verniciato
U15
≥ 99,9995%
140 Pa
300 Pa
80° C
90%
Individuale a scansione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore

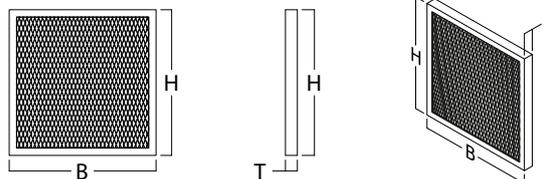

	EN 1822	Telaio	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata
Codice	Classe	Materiale	mm	mm	mm	m ²	(Nm ³ /h)
FA15TA6833FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	305	305	68	2,4	150
FA15TA6863FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	305	610	68	5,2	300
FA15TA6844FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	457	457	68	4	340
FA15TA6866FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	610	68	10,5	600
FA15TA6896FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	915	68	15,8	900
FA15TA68126FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	1219	68	21,4	1200
FA15TA6876FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	762	610	68	13	750
FA15TA6899FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	914	914	68	24,5	1350

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta