

FILTRI AD ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI

FA U15

FILTRO ASSOLUTO - PICCOLE PIEGHE FLUSSI LAMINARI - T78

I filtri assoluti presentano le caratteristiche adatte per applicazioni con standard di purezza dell'aria molto restrittivi. La loro alta qualità costruttiva e la loro forte resistenza meccanica assicurano una lunga durata al filtro.

> EN 1822




Telaio
Setto filtrante
Separatori
Sigillante
Guarnizione
Pieghe pacco filtrante
Rete di protezione
Classe di efficienza EN 1822
Efficienza MPPS
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima
Tipo di collaudo

Alluminio estruso anodizzato
Carta di microfibra di vetro
Filo termosaldato
Poliuretano bicomponente
Poliuretano espanso in unico pezzo
Piccole pieghe
Alluminio Verniciato
U15
≥ 99,9995%
140 Pa
300 Pa
80° C
90%
Individuale a scansione

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore

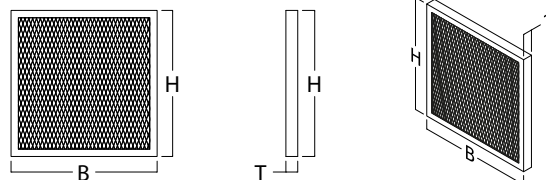

	EN 1822	Telaio	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata
Codice	Classe	Materiale	mm	mm	mm	m ²	(Nm ³ /h)
FA15TA7833FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	305	305	78	2,4	150
FA15TA7863FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	305	610	78	5,2	300
FA15TA7844FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	457	457	78	4	340
FA15TA7866FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	610	78	10,5	600
FA15TA7896FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	915	78	15,8	900
FA15TA78126FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	1219	78	21,4	1200
FA15TA78156FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	1524	78	26	1500
FA15TA78186FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	610	1829	78	31,2	1800
FA15TA7876FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	762	610	78	13	750
FA15TA7877FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	762	762	78	16,2	935
FA15TA7899FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	914	914	78	24,5	1350
FA15TA78129FL	U15	Alluminio estruso anodizzato	914	1219	78	31,2	1800

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta