

TASCHE FILTRANTI**TS - F8****FILTRO A TASCHE
FIBRA SINTETICA - ePM₁ 70%**

I filtri a tasche in fibra sintetica (serie TS) sono realizzati con setti filtranti in poliestere con diverse lunghezze e spessori in base alle varie efficienze e coprono un campo di prestazioni molto ampio, rispondendo a numerosi impieghi civili e industriali. Presentano una grande robustezza. Si trovano anche spesso usati come prefiltri a monte di filtri di maggiore efficienza o a carboni attivi nelle centrali di trattamento d'aria.



> ISO 16890

> EN 779

Telaio**Setto filtrante****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**

Lamiera zincata

Fibra 100% poliestere

F8

ePM₁ 70%


250 Pa

70° C

100%

Legenda

- H** Altezza
B Base
P Profondità tasca
T Spessore telaio
N Numero settori ⁽¹¹⁾

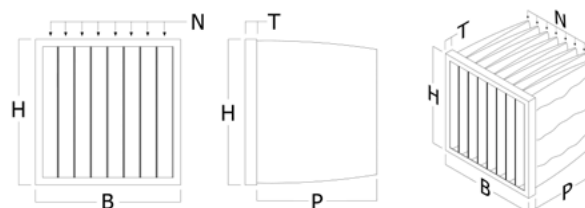

	B	H	P	T	Settori ⁽¹¹⁾	Sup. Filtrante	Portata	ΔP
Codice	mm	mm	mm	mm	n°	m²	Nm³/h	Pa
TS8/4/2550	287	592	500	25	4	2,30	1700	74
TS8/6/4550	490	592	500	25	6	3,50	2800	74
TS8/8/5550	592	592	500	25	8	4,70	3400	74
TS8/5/2553 ●	287	592	535	25	5	3,10	1700	70
TS8/8/5553 ●	592	592	535	25	8	5,00	3400	70
TS8/4/2560	287	592	600	25	4	2,80	1700	68
TS8/6/4560	490	592	600	25	6	4,20	2800	68
TS8/8/5560 ●	592	592	600	25	8	5,60	3400	68

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

⁽¹¹⁾ Paralleli al lato H

Accessori disponibili a richiesta

- Guarnizione

- Nastri

- Asole