


**TASCHE FILTRANTI****TV - F7****FILTRO A TASCHE  
MICROFIBRA DI VETRO - ePM<sub>1</sub> 65%**

Filtro a tasche in microfibra di vetro (serie TV) realizzato con setti filtranti autoestinguenti in microfibra di vetro con diverse lunghezze e spessori in base alle varie efficienze. È accoppiato, sul lato di uscita dell'aria, ad un velo sintetico di supporto che ne aumenta la resistenza esercitando anche un'azione protettiva.

&gt; ISO 16890

&gt; EN 779

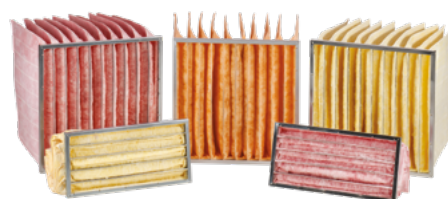


**Telaio**  
**Setto filtrante**  
**Classe di efficienza EN 779**  
**Classe di efficienza ISO 16890**  
**Perdita di carico iniziale**  
**Perdita di carico finale consigliata**  
**Temperatura massima di esercizio**  
**Umidità relativa massima**

Lamiera zincata  
 Microfibra di vetro  
 F7  
 ePM<sub>1</sub> 65%  
 95 Pa  
 450 Pa  
 90° C  
 100%

**Legenda**

**H** Altezza  
**B** Base  
**P** Profondità tasca  
**T** Spessore telaio  
**N** Numero settori <sup>(11)</sup>

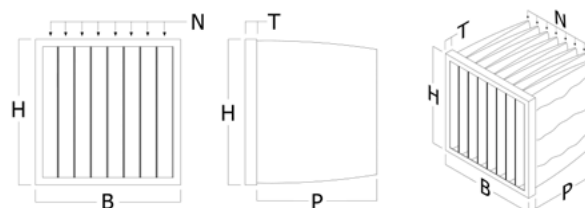

|              |   | B   | H   | P   | T  | Settori <sup>(11)</sup> | Sup. Filtrante | Portata |
|--------------|---|-----|-----|-----|----|-------------------------|----------------|---------|
| Codice       |   | mm  | mm  | mm  | mm | n°                      | m²             | Nm³/h   |
| TV2538/5 85  | ● | 287 | 592 | 380 | 25 | 5                       | 2,20           | 1700    |
| TV2538/6 85  |   | 287 | 592 | 380 | 25 | 6                       | 2,60           | 1700    |
| TV255/4 85   |   | 287 | 592 | 535 | 25 | 4                       | 2,50           | 1700    |
| TV255/5 85   | ● | 287 | 592 | 535 | 25 | 5                       | 3,10           | 1700    |
| TV256/4 85   |   | 287 | 592 | 635 | 25 | 4                       | 3,00           | 1700    |
| TV256/5 85   | ● | 287 | 592 | 635 | 25 | 5                       | 3,70           | 1700    |
| TV256/6 85   |   | 287 | 592 | 635 | 25 | 6                       | 4,50           | 1700    |
| TV4538/8 85  |   | 492 | 592 | 380 | 25 | 8                       | 3,50           | 2800    |
| TV455/6 85   |   | 492 | 592 | 535 | 25 | 6                       | 3,80           | 2800    |
| TV455/8 85   | ● | 492 | 592 | 535 | 25 | 8                       | 5,00           | 2800    |
| TV456/6 85   |   | 492 | 592 | 635 | 25 | 6                       | 4,50           | 2800    |
| TV456/8 85   |   | 492 | 592 | 635 | 25 | 8                       | 6,00           | 2800    |
| TV456/10 85  |   | 492 | 592 | 635 | 25 | 10                      | 7,50           | 2800    |
| TV5538/12 85 | ● | 592 | 592 | 380 | 25 | 12                      | 5,30           | 3400    |
| TV555/8 85   | ● | 592 | 592 | 535 | 25 | 8                       | 5,00           | 3400    |
| TV555/10 85  | ● | 592 | 592 | 535 | 25 | 10                      | 6,30           | 3400    |
| TV556/8 85   | ● | 592 | 592 | 635 | 25 | 8                       | 6,00           | 3400    |
| TV556/10 85  | ● | 592 | 592 | 635 | 25 | 10                      | 7,50           | 3400    |
| TV556/12 85  | ● | 592 | 592 | 635 | 25 | 12                      | 9,00           | 3400    |
| TV557/10 85  | ● | 592 | 592 | 735 | 25 | 10                      | 8,70           | 3400    |
| TV559/8 85   |   | 592 | 592 | 915 | 25 | 8                       | 8,60           | 3400    |
| TV559/10 85  |   | 592 | 592 | 915 | 25 | 10                      | 10,80          | 3400    |

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(11)</sup> Paralleli al lato H

Accessori disponibili a richiesta

- Guarnizione

- Nastrini

- Asole



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità  
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale  
 Tel. +39 0458202279  
 venditeitalia@vefim.it

[www.vefim.it](http://www.vefim.it)