CELLE FILTRANTI

CATV M6

CELLA PER ALTE TEMPERATURE MICROFIBRA DI VETRO - ePM$_{2,5}$ 50%

La loro elevata superficie filtrante assicura basse perdite di carico e una grande capacità di accumulo delle polveri, rendendole particolarmente adatte nei processi industriali anche gravosi. La media in microfibra di vetro permette di lavorare in impianti con temperatura aria fino a 300°C.

> ISO 16890 > EN 779

Telaio	Acciaio zincato
Rete di protezione	Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Setto filtrante	Microfibra in vetro
Reazione al fuoco DIN 53483-3	F3
Classe di efficienza EN 779	M6
Classe di efficienza ISO 16890	ePM$_{2,5}$ 50%
Perdita di carico iniziale	In base allo spessore
Perdita di carico finale consigliata	300 Pa
Temperatura massima di esercizio	300° C
Umidità relativa massima	90%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

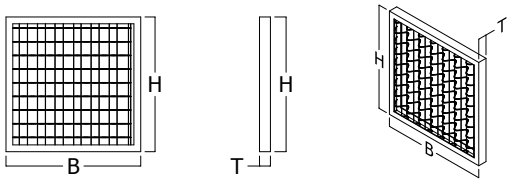

Codice	H mm	B mm	T mm	Sup. Filtrante m²	Portata Nm³/h	Rete di rinforzo
CATV405022M6	400	500	22	0,49	310	non presente
CATV406222M6	400	625	22	0,61	380	non presente
CATV505022M6	500	500	22	0,61	380	non presente
CATV506222M6	500	625	22	0,77	480	non presente
CATV285922M6	287	592	22	0,42	260	non presente
CATV495922M6	490	592	22	0,75	450	non presente
CATV595922M6	592	592	22	0,86	530	non presente
CATV405048M6	400	500	48	0,92	570	Una su lato uscita
CATV406248M6	400	625	48	1,14	700	Una su lato uscita
CATV505048M6	500	500	48	1,15	700	Una su lato uscita
CATV506248M6	500	625	48	1,43	880	Una su lato uscita
CATV285948M6	287	592	48	0,77	470	Una su lato uscita
CATV495948M6	490	592	48	1,36	840	Una su lato uscita
CATV595948M6	592	592	48	1,64	1000	Una su lato uscita
CATV405098M6	400	500	98	1,23	1030	Una su lato uscita
CATV406298M6	400	625	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV505098M6	500	500	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV506298M6	500	625	98	1,93	1600	Una su lato uscita
CATV285998M6	287	592	98	1,03	860	Una su lato uscita
CATV495998M6	490	592	98	1,82	1520	Una su lato uscita
CATV595998M6	592	592	98	2,17	1800	Una su lato uscita
CATV285915M6	287	592	150	1,36	1130	Una su lato uscita
CATV495915M6	490	592	150	2,20	1830	Una su lato uscita
CATV595915M6	592	592	150	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV285929M6	287	592	292	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV495929M6	490	592	292	4,40	3650	Una su lato uscita
CATV595929M6	592	592	292	5,40	4480	Una su lato uscita

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.