


CELDAS FILTRANTES METÁLICAS ONDULADAS

VZZ - G2

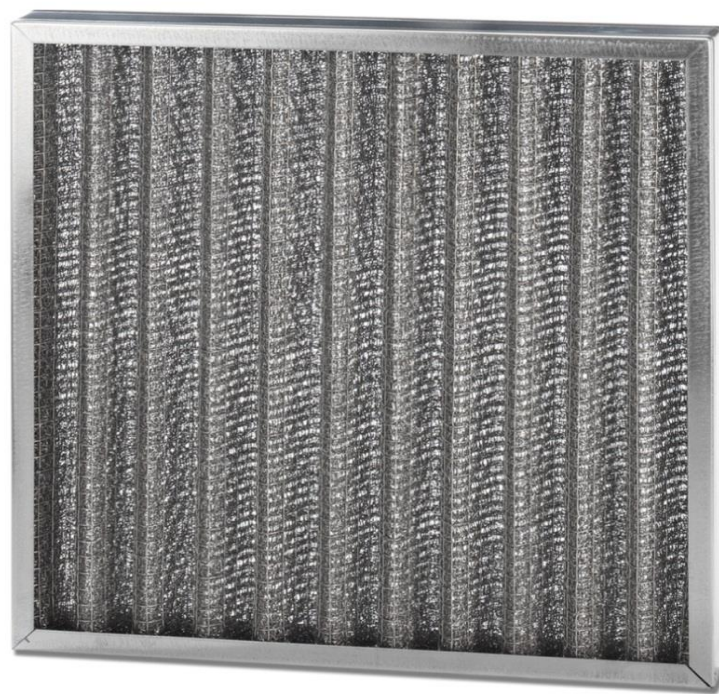

VZZ - G2

GENERALIDADES

SU ESTRUCTURA SÓLIDA Y LA MEDIA FILTRANTE QUE PUEDE RIGENERARSE VARIAS VECES, LAS HACEN PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES QUE PRESENTAN ELEVADAS CARGAS DE POLVO. LA RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE DELANTERA Y LA SUPERFICIE FILTRANTE ES APROXIMADAMENTE EL DOBLE EN LOS MODELOS CON ESPESOR DE 48 MM Y APROXIMADAMENTE EL TRIPLE EN LOS MODELOS CON ESPESOR DE 98 MM. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASIDOR PARA EVITAR POSIBLES PASAJES DE POLVO.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN	EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
TABIQUE FILTRANTE	CAPAS DE MALLA METÁLICA EN CALZA CUSPIDADA DE ACERO GALVANIZADO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G2
CLASE EUROVENT	EU 2
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	75%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	45 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	150 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	300 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	300°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA	
B LONGITUD	
T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			N° PIEZAS		SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)	ESPEORES REALIZABLES CON SOBREPREGIO (mm)	
		H	B	T	CAJA	PALET				
VZZ285948	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZZ404048	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ405048	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZZ406248	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ505048	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ506248	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZZ595948	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZZ2859100	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95
VZZ4040100	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ4050100	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ4062100	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5050100	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5062100	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5959100	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it