

SEPARATEURS DE GOUTTES A PROFIL PSG


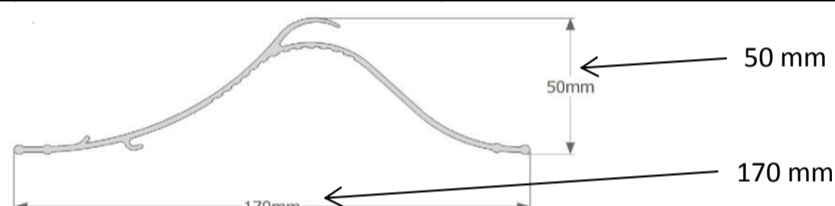



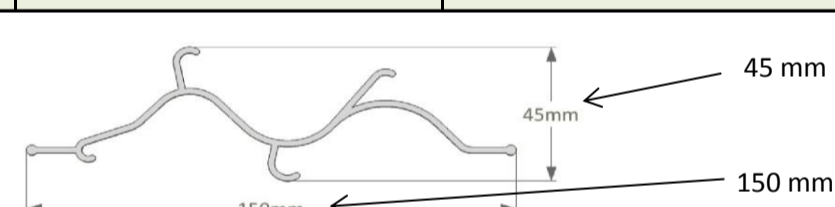
PSG


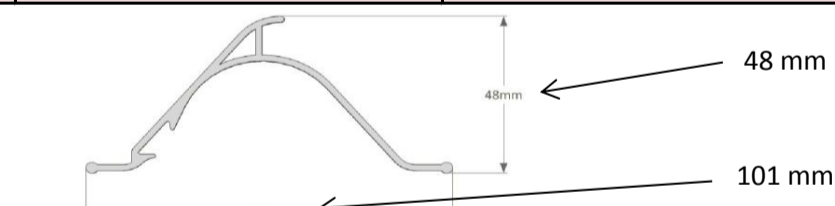
GENERALITES


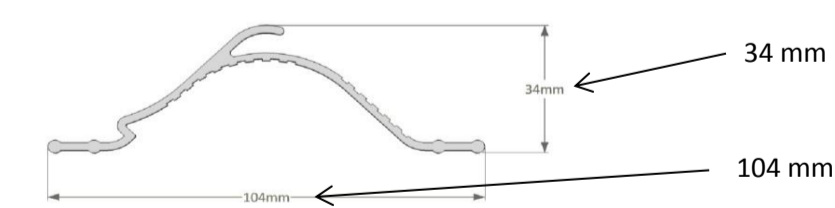
LES SEPARATEURS DE GOUTTES POUR FLUX D'AIR HORIZONTAL (SERIE PSG) PERMETTENT DE SEPARER DEUX FLUIDES PRESENTS DANS UN COURANT GAZEUX. LE CAS LE PLUS FREQUENT CONSISTE A SEPARER DES GOUTTES D'EAU PRESENTES DANS UN FLUX D'AIR. LE PROFIL EST OBTENU A PARTIR DE L'EXTRUSION DE MATIERES PLASTIQUES (PVC ET PP). SON DESIGN PERMET DE SEPARER LES GOUTTES D'EAU CONTENUES DANS LE FLUX D'AIR QUI, QUAND ELLES HEURTENT LE PROFIL, SONT EPAISSIES ET TRANSPORTEES PAR GRAVITE VERS LE BAS. CES SEPARATEURS DE GOUTTES A PROFIL FONT PARTIE DES PLUS PERFORMANTS PRESENTS SUR LE MARCHE, AUSSI BIEN DU POINT DE VUE DE L'EFFICACITE DE SEPARATION QUE DE LA RESISTANCE MECANIQUE ELEVEE. PAR AILLEURS, LE PP UTILISE EST DE PREMIERE QUALITE.

MATERIAU	PP NON REGENERE
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
TEMPERATURES DE STOCKAGE	-10°C ÷ 50°C
COULEUR	BLANC OU NOIR
LONGUEUR STANDARD	6000 mm

CODE PRODUIT	PRIX (€)	PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET CONSEILS			
		VITESSE AIR	TAILLE GOUTTES	PASSAGE DU PEIGNE	HAUTEUR MAXIMUM CONSEILLEE
PSG 10	a.r.	Entre 2 et 6 m/s	Entre 15 et 30 µm	25 mm	2,5 m
	 				

CODE PRODUIT	PRIX (€)	PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET CONSEILS			
		VITESSE AIR	TAILLE GOUTTES	PASSAGE DU PEIGNE	HAUTEUR MAXIMUM CONSEILLEE
PSG 20	a.r.	Entre 1 et 4 m/s	Entre 15 et 30 µm	25 mm	2,5 m
	 				

CODE PRODUIT	PRIX (€)	PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET CONSEILS			
		VITESSE AIR	TAILLE GOUTTES	PASSAGE DU PEIGNE	HAUTEUR MAXIMUM CONSEILLEE
PSG 30	a.r.	Entre 2 et 5 m/s	Entre 15 et 35 µm	33 mm	2,5 m
	 				

CODE PRODUIT	PRIX (€)	PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET CONSEILS			
		VITESSE AIR	TAILLE GOUTTES	PASSAGE DU PEIGNE	HAUTEUR MAXIMUM CONSEILLEE
PSG 40	a.r.	Entre 2,5 et 4 m/s	Entre 25 et 32 µm	25 mm	2,5 m
	 				

• Matériel normalement en magasin

NOUS POUVONS EGALEMENT FOURNIR CE PRODUIT EN PVC
D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it