


ANDREAE® SERIE HP HIGH PRODUCTIVITY AC23 HP

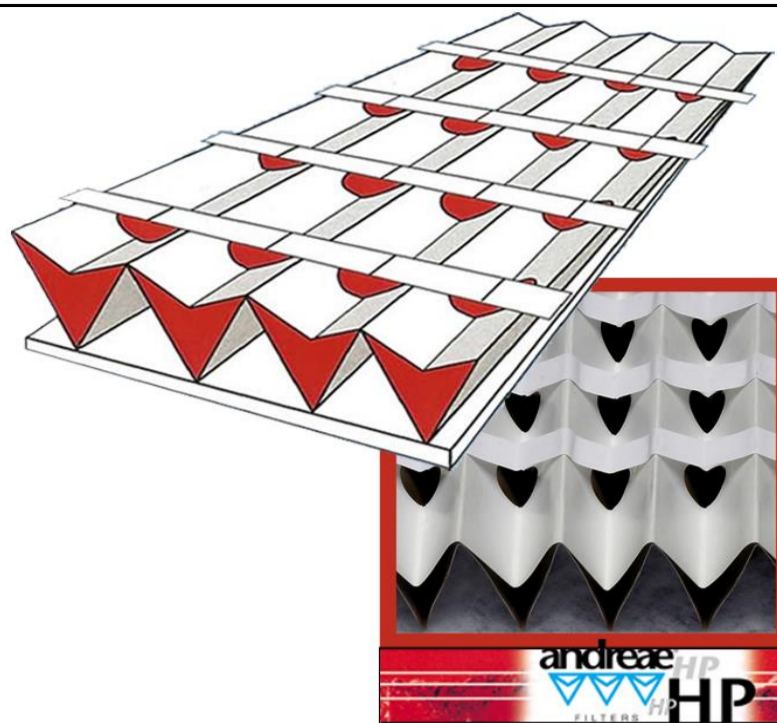

ANDREAE®

GENERALIDADES

REÚNE LA ALTA CAPACIDAD DE CARGA DE LA SERIE HC CON LA ALTA EFICIENCIA DE LA SERIE HE. ESTO PERMITE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO. EL FILTRO PRESENTA TIRAS DE CARGA DE PAPEL POR EL LADO DE ENTRADA DEL AIRE Y UNA CAPA DE MEDIA FILTRANTE DE POLIÉSTER POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE.

COMPOSICIÓN	PAPEL KRAFT RECICLADO
FABRICACIÓN	2 CAPAS DE PAPEL KRAFT PERFORADAS, PLEGADAS Y PEGADAS ENTRE SÍ
DETALLES DE FABRICACIÓN	TIRAS DE CARGA DE PAPEL Y MEDIA FILTRANTE DE POLIÉSTER
COLOR DEL LADO DELANTERO	INDICADO EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR DEL LADO TRASERO	MARRÓN
LIMITADOR DE EXTENSIÓN	NO PRESENTE
REACCIÓN AL FUEGO	QUEMA
	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (donde está indicado con ⁽¹⁾)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,75 m/s)	32 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	128 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	256 Pa
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN (a 0,75 m/s)	HASTA 29 kg/m ² ⁽²⁾
EFICIENCIA DE FILTRADO	HASTA 99,3% ⁽²⁾
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
NÚMERO DE PLIEGUES ACONSEJADO POR METRO	26
ESTADO DEL SUMINISTRO	CAJAS
NÚMERO DE CAJAS POR PALET	60
LEYENDA DIMENSIONES	

Referencia dibujo: vefim_andreaeHP

CÓDIGO ANDREAE®	CÓDIGO VEFIM	PRECIO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	NÚMERO PLIEGUES	CAJAS LS x HS x PS	COLOR DEL LADO DELANTERO
AF943	AC23/HP	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BLANCO
AF743	AC23/75/HP	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF143	AC23/100/HP	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

AF941	AC23/HP/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRÓN
AF741	AC23/75/HP/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF141	AC23/100/HP/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

VERSIÓN CON LLAMA RETARDADORA

AF942	AC23/HP/MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRÓN
AF742	AC23/75/HP/MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF142	AC23/100/HP/MFR	⁽¹⁾	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Comportamiento a la llama: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ Según el tipo de barniz utilizado

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.